BS BATTERY

51913 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

BS ürün no	300860
Teknoloji	SLA MAX (fabrikada aktive edilmiş AGM)
Voltaj	12 V
Soğuk marş akımı (CCA)	275 A
Kapasite (20 saat)	22 Ah
Kapasite (10 saat)	21 Ah
Uzunluk	186 mm (±2)
Genişlik	82 mm (±2)
Toplam yükseklik	171 mm (±2)
Ağırlık	5,55 kg (±%5)



Özellikler

- Fabrikada aktive edilmiş: AGM (emici cam elyaf) teknolojisi
- Kullanıma hazır: tak ve kullan
- Bakım gerektirmez: VRLA (valf ayarlı kurşun asit) tasarım
- Akıtmaz tasarım: fabrikada kapatılmış, elektrolit cam elyaf ara katmanda
- Asit doldurma gerekmez
- Yüksek titreşim dayanımı: güçlendirilmiş akü kasası
- Yüksek marş gücü: SLA akülere göre %20 daha yüksek CCA
- Yüksek kapasite: SLA akülere göre %20 daha yüksek kapasite

Montaj açısı



Terminal

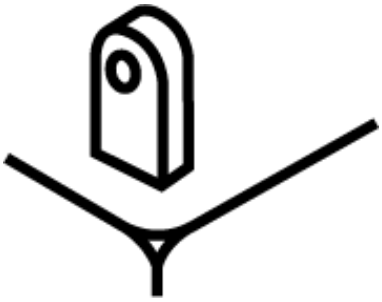

Kutup yerleşimi

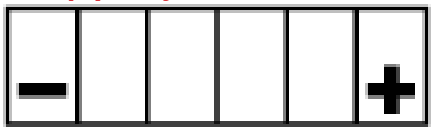

Aynı ölçüdeki diğer BS aküleri

51913 (DRY)

Değerler üreticinin teknik bilgi formundandır (BS Battery). Kullanım ve bakım için: Türkçe kullanım kılavuzu