BS BATTERY

BTX7L-BS — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır


BS ürün no	300620
Teknoloji	MF (bakım gerektirmeyen, asit paketli)
Voltaj	12 V
Soğuk marş akımı (CCA)	100 A
Kapasite (20 saat)	6,3 Ah
Kapasite (10 saat)	6 Ah
Uzunluk	113 mm (±2)
Genişlik	70 mm (±2)
Toplam yükseklik	130 mm (±2)
Ağırlık	1,73 kg (±%5)




Özellikler

- Aktive edilecek akü: AGM (emici cam elyaf) teknolojisi
- Asit paketi dahil: ilk doldurma için
- Bakım gerektirmez: VRLA (valf ayarlı kurşun asit) tasarım (aktive edildikten sonra)
- Doldurulduktan sonra sıkıca kapatılır: elektrolit cam elyaf ara katmanda tutulur
- Yüksek güç ve uzun döngü ömrü
- Uzun raf ömrü: aktive edilmediği sürece stokta şarj gerektirmez


Montaj açısı



Terminal

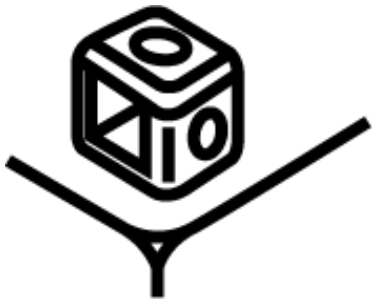

Kutup yerleşimi

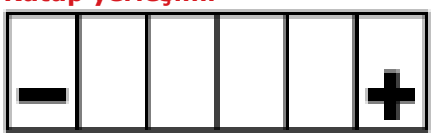

Aynı ölçüdeki diğer BS aküleri

BTX7L (SLA)

Değerler üreticinin teknik bilgi formundandır (BS Battery). Kullanım ve bakım için: Türkçe kullanım kılavuzu